


Copricancelli

Copricancello Parall

Scheda tecnica

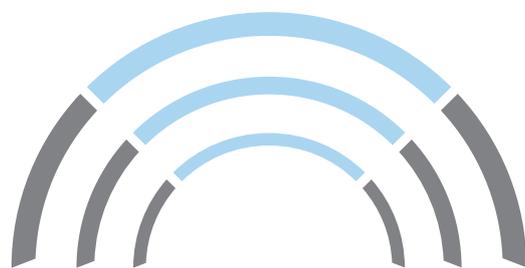


VITRUM**MIONI**



Vitrum Mioni s.r.l.
via Pettinà Luigi, 30 - 36010 Zanè (VI) Italy
T 0445 314164 - F 0445 314876
info@vitrummioni.it - www.vitrummioni.it



Il copricancello PARALL è la soluzione autoportante dal design moderno per la protezione dell'ingresso. Necessita di un solo muretto laterale per l'ancoraggio e consente la massima protezione da pioggia, neve o dal sole dell'ospite che aspetta di essere ricevuto ma anche del citofono e cassette della posta. Corredato da un'elegante profilo gocciolatoio permette lo scarico dell'acqua lateralmente con dei tappi a beccuccio.

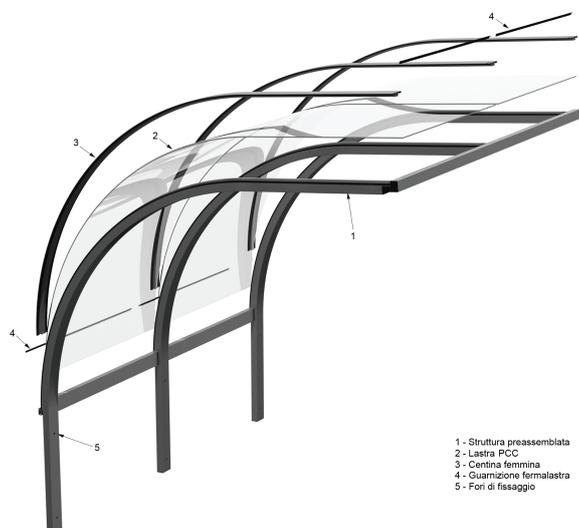

- 1 - Struttura preassemblata
- 2 - Lastra PCC
- 3 - Cantina femmina
- 4 - Guarnizione fermalastra
- 5 - Fori di fissaggio

La copertura viene realizzata con lastre modulari di polimetilmetacrilato o policarbonato compatto disponibili in un'ampia gamma di colorazioni e complete di profilo fermalastra con guarnizioni di tenuta. Il copricancello PARALL viene fornito con le lastre smontate. Il copricancello PARALL è realizzato con profili estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni Srl in lega di alluminio 6060 T5. È composto da un telaio per il contenimento delle lastre calandrato e raccordato a colonne con piastra di fissaggio ai cordoli verniciato a polveri epossidiche in varie colorazioni disponibili. La struttura viene fornita preassemblata.

Colorazione copertura



PCC
TRASPARENTE




PCC
OPALINO



PCC
BRONZO



PCC
VERDE ACQUA



PCC
GRIGIO



PCC
GROFFATO



PCC
AZZURRO

Colorazione struttura



GRIGIO
MAREZZATO



NERO
9005



GRIGIO
9006



BIANCO
9010



VERDE
6005




ROSSO
3005



MARRONE
8017

Sezione profili

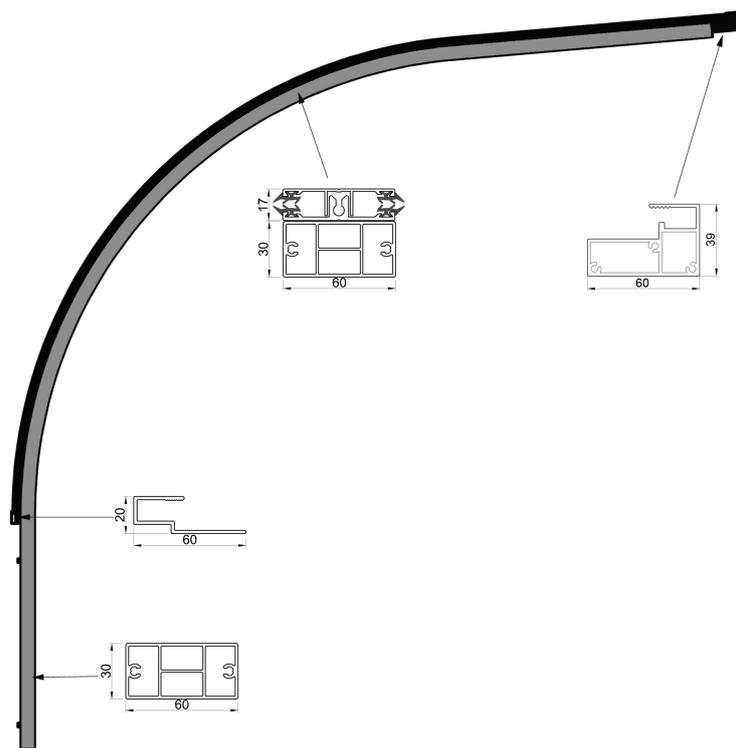

Dimensioni - larghezza max 180 cm, lunghezza su misura

Manutenzione

I copricancelli VITRUM MIONI S.R.L. non necessitano di particolari operazioni di manutenzione. Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc.) ostruendo i fori di scolo dell'acqua.

Per quanto riguarda la pulizia delle lastre si consiglia la seguente procedura:

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida
2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco.

3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

Importante

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini
- non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti
- non pulire le lastre di polycarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.