


Copricancelli

Copricancelli Tunnel

Scheda tecnica

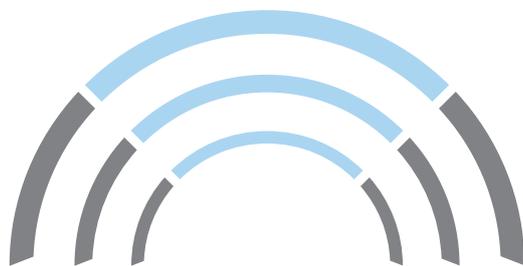

VITRUM**MIONI**



Vitrum Mioni s.r.l.
via Pettinà Luigi, 30 - 36010 Zanè (VI) Italy
T 0445 314164 - F 0445 314876
info@vitrummioni.it - www.vitrummioni.it



La soluzione ideale per dare un tocco di eleganza in più alla casa a cominciare dall'ingresso: il copricancello TUNNEL consente la massima protezione da pioggia, neve o dal sole dell'ospite che aspetta di essere ricevuto ma anche del citofono e cassette della posta. Corredato da eleganti profili gocciolatoio permette lo scarico dell'acqua lateralmente con dei tappi a beccuccio.



La copertura viene realizzata con lastre modulari di polimetimetacrilato o policarbonato compatto disponibili in un'ampia gamma di colorazioni e complete di profilo fermalastra con guarnizioni di tenuta. Il copricancello TUNNEL viene fornito con le lastre smontate. Il copricancello TUNNEL è realizzata con profili estrusi da matrici di proprietà Vitrum Mioni Srl in lega di alluminio 6060 T5. È composto da un telaio per il contenimento delle lastre calandrato e raccordato a colonne con piastra di fissaggio ai cordoli verniciato a polveri epossidiche in varie colorazioni disponibili. La struttura viene fornita preassemblata.

Colorazione copertura



PCC
TRASPARENTE




PCC
OPALINO



PCC
BRONZO



PCC
VERDE ACQUA



PCC
GRIGIO



PCC
GROFFATO



PCC
AZZURRO

Colorazione struttura



GRIGIO
MAREZZATO



NERO
9005



GRIGIO
9006



BIANCO
9010



VERDE
6005




ROSSO
3005



MARRONE
8017

Sezione profili

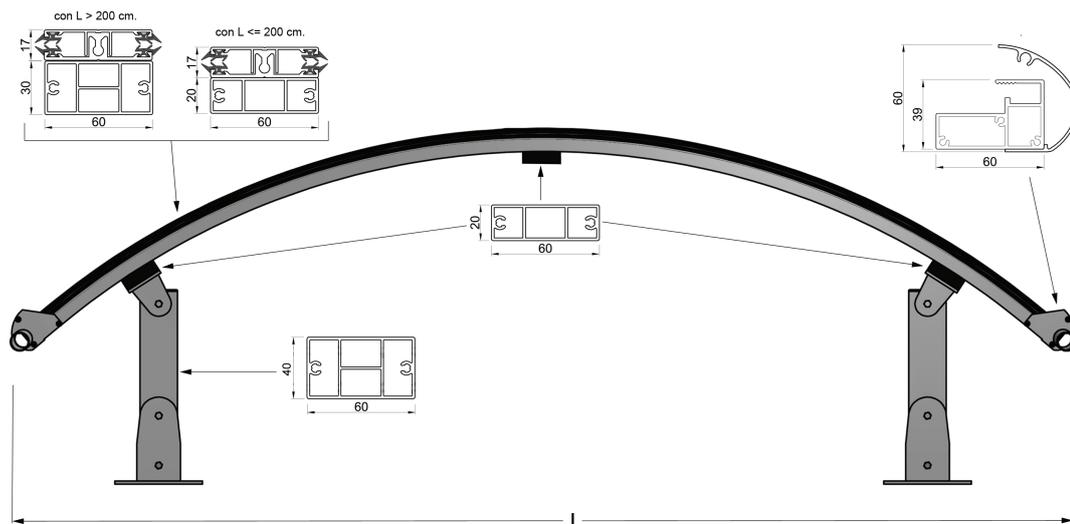

Manutenzione

I copricancelli VITRUM MIONI S.R.L. non necessitano di particolari operazioni di manutenzione. Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc.) ostruendo i fori di scolo dell'acqua.

Per quanto riguarda la pulizia delle lastre si consiglia la seguente procedura:

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida
2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco.

3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

Importante

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini
- non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti
- non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.