



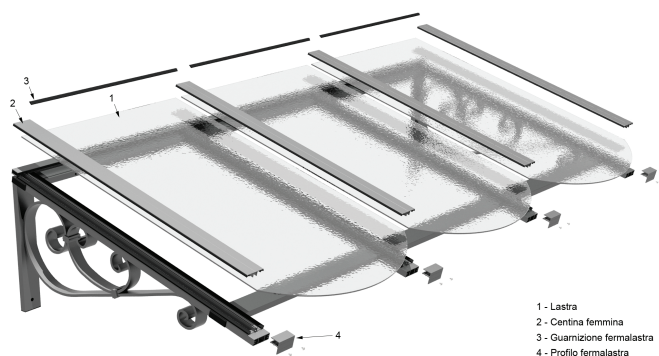

Pensilina Liberty

Scheda tecnica

Ispirata ai modelli di pensiline del primo Novecento è una rivisitazione in chiave moderna dello stile Liberty. Resa più raffinata dall'inserimento dei riccioli, è l'ideale per contesti storici o edifici di prestigio. La falda leggermente inclinata ripara adeguatamente infissi o porte d'ingresso dagli agenti atmosferici. La copertura è realizzata con lastre modulari arrotondate a vista di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.

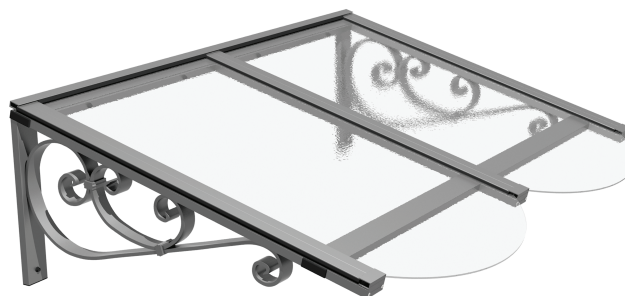

Pensilina modello LIBERTY realizzata con profili in lega d'alluminio UNI 6060 T5 verniciato a polveri poliestere e lastre di copertura modulari con bordo esterno stondato in polycarbonato compatto spessore 4mm. con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra. Completa di staffe di ancoraggio a muro con riccioli in alluminio di sezione 37x8 mm. e gocciolatoio anteriore con scarico acqua laterale.

Certificata da TÜV per carichi fino a 170daN/mq.

Viene fornita con lastre smontate e preassemblata interamente fino alla lunghezza massima di cm. 400.


Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso.

Colorazione copertura



Colorazione struttura



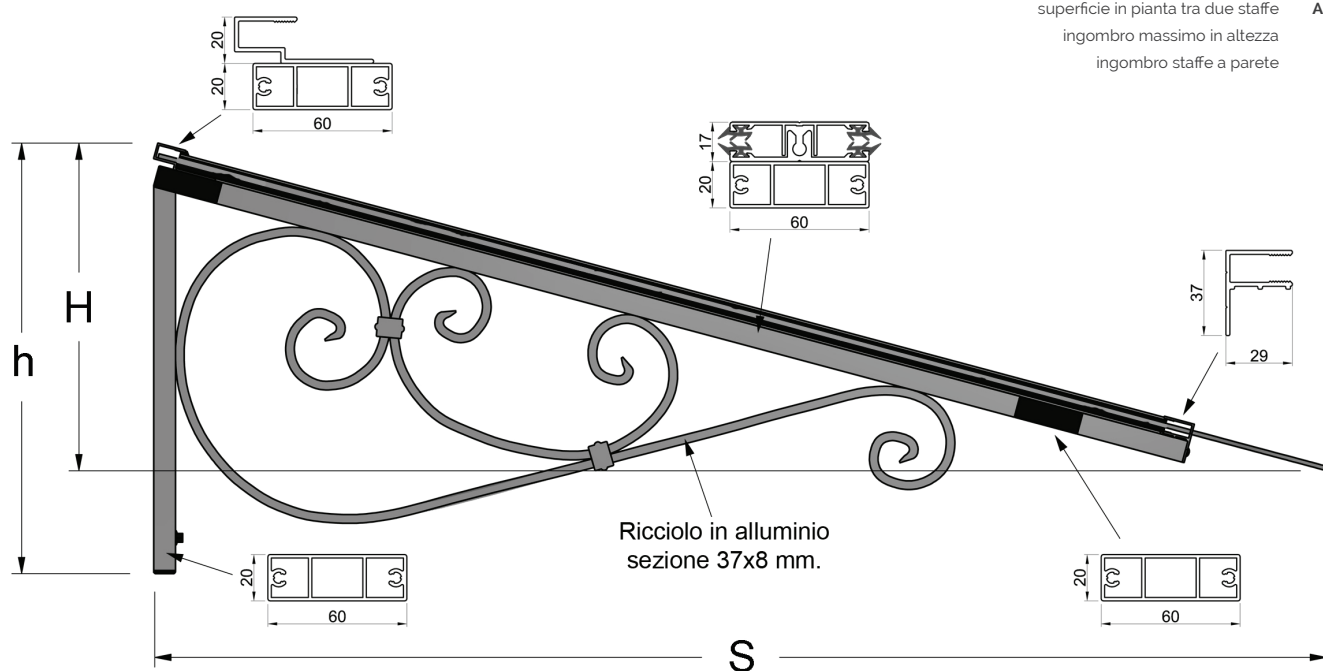

Dimensioni

CODICE	S cm	L _{max} cm	Area mq	H cm	h cm
LB110	110	170	1,87	31	40
LB120	120	170	2,04	33	40
LB130	130	170	2,21	36	48
LB140	140	160	2,24	39	48
LB150	150	150	2,25	42	55

Manutenzione

Le pensiline VITRUM MIONI S.R.L. non necessitano di particolari operazioni di manutenzione. Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc.) ostruendo i fori di scolo dell'acqua. Per quanto riguarda la pulizia delle lastre della pensilina si consiglia la seguente procedura:

1. bagnare la lastra con abbondante acqua tiepida
2. lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco.

3. risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

Importante

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini
- non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti
- non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.