



Pensilina Scudo

Scheda tecnica

Questo modello rappresenta la migliore soluzione per la protezione dagli agenti atmosferici. Grazie alla sua forma molto curvata, ripara gli infissi anche in caso di pioggia e vento molto intensi. Ideale per porte d'ingresso con soprauce, i suoi braccetti di supporto garantiscono grande tenuta al carico neve o alla spinta del vento. La pensilina è corredata da un profilo gocciolatoio che permette lo scarico laterale dell'acqua con tappi a beccuccio. La copertura è realizzata con lastre modulari di polycarbonato compatto, materiale leggero ma molto resistente agli urti. Personalizzabile nelle dimensioni e disponibile in diverse colorazioni.



1 - Lastra
2 - Centina femmina
3 - Guarnizione fermalastra

Pensilina modello SCUDO realizzata con profili in lega d'alluminio UNI 6060 T5 verniciato a polveri poliestere e lastre di copertura modulari in polycarbonato compatto spessore 4mm. con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra. Completa di staffe di ancoraggio a muro in alluminio con piastra pressofusa e gocciolatoio anteriore con scarico acqua laterale.

Certificata da TÜV per carichi fino a 170daN/mq.

Viene fornita con lastre smontate e preassemblata interamente fino alla lunghezza massima di cm. 400.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso

Colorazione copertura



PCC
TRASPARENTE



PCC
OPALINO



PCC
AZZURRO



PCC
VERDE ACQUA



PCC
GRIGIO



PCC
BRONZO



PCC
GROFFATO

Colorazione struttura



GRIGIO
MAREZZATO



NERO
9005



GRIGIO
9006



BIANCO
9010




VERDE
6005



ROSSO
3005



MARRONE
8017

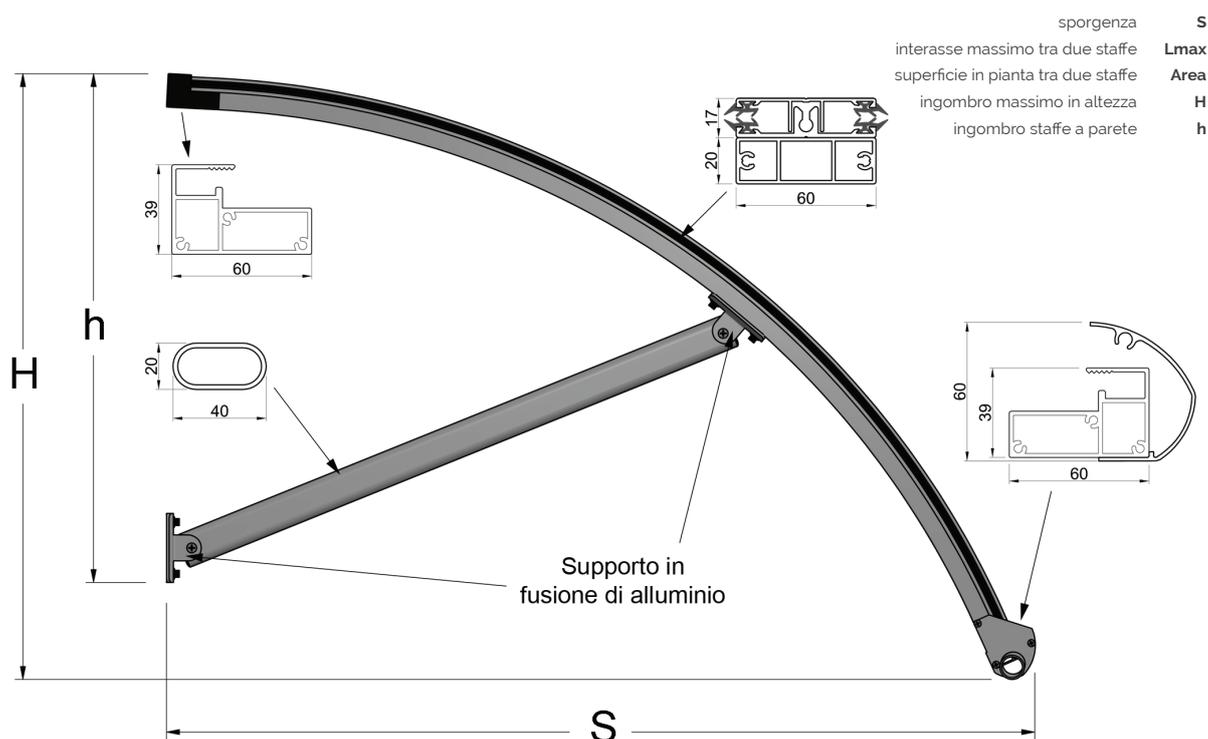

Dimensioni

CODICE	S cm	Lmax cm	Area mq	H cm	h cm
SC080	80	260	2,08	57	48
SC090	90	250	2,25	63	54
SC100	100	240	2,4	70	59
SC110	110	218	2,39	77	63
SC120	120	200	2,4	84	68
SC130	130	184	2,39	90	73
SC140	140	170	2,38	97	76
SC150	150	160	2,4	104	83

Manutenzione

Le pensiline VITRUM MIONI S.R.L. non necessitano di particolari operazioni di manutenzione. Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc.) ostruendo i fori di scolo dell'acqua. Per quanto riguarda la pulizia delle lastre della pensilina si consiglia la seguente procedura:

1. bagnare la lastra con abbondante acqua tiepida
2. lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco.

3. risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

Importante

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini
- non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti
- non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.