

Pergole e coperture per esterni

Allucar®

Scheda tecnica





Vitrum Mioni s.r.l.  
via Pettinà Luigi, 30 - 36010 Zanè (VI) Italy  
T 0445 314164 - F 0445 314876  
info@vitrummioni.it - www.vitrummioni.it



Soluzione elegante ed efficace per la protezione delle automobili dagli agenti atmosferici quali pioggia, neve o forte irraggiamento solare grazie alla copertura in policarbonato compatto, sicura e resistente agli urti.

Allucar è disponibile anche nella versione IR che blocca il calore prodotto dai raggi infrarossi ma permette al contempo una elevata trasmissione luminosa. Realizzata interamente con profili in lega di alluminio 6082 T6, è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.

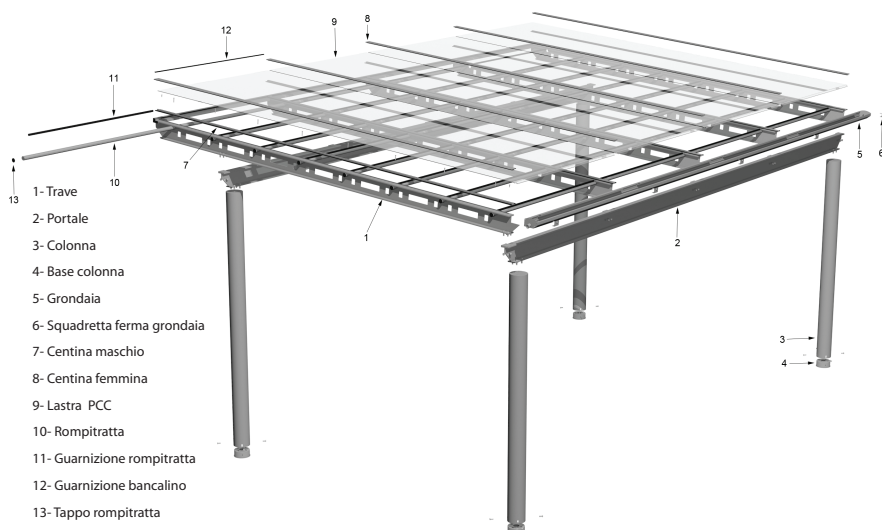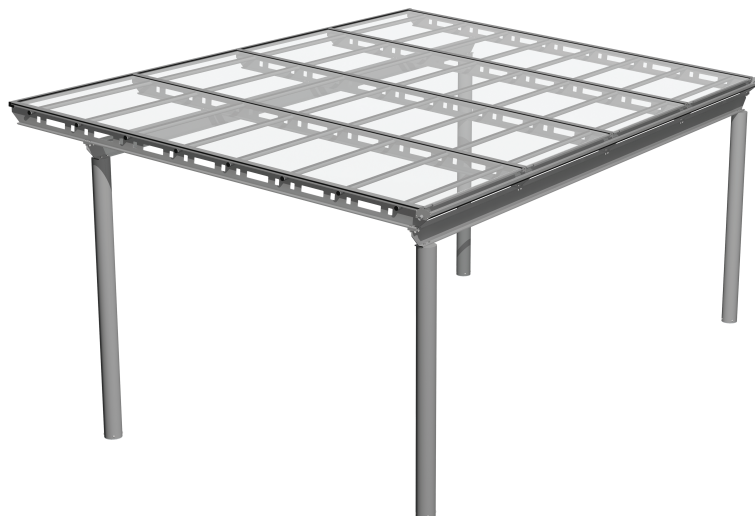

**Struttura** autoportante realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T6 verniciata a polveri poliestere per esterno e composta da travi IPE 70x150mm alleggerite con fregi decorativi raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm, e sostenute da due portali con colonne a sezione tonda Ø 150 mm, complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

**Copertura** realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto spessore 4mm, con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra completa di grondaia anteriore con scarico acqua laterale.

**Progettata** secondo Eurocodice 9 UNI ENV 1999-1-1:2002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1090 da TÜV SUD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

## Colorazione copertura



PCC TRASPARENTE



PCC OPALINO



PCC BRONZO



PCC VERDE ACQUA



PCC GRIGIO



PCC IR GRIGIO




PCC GROFFATO



PCC AZZURRO


## Colorazione struttura



FUJI



GRAFITE



QUARTZ




RUGGINE



SILVER


## Sezione profili

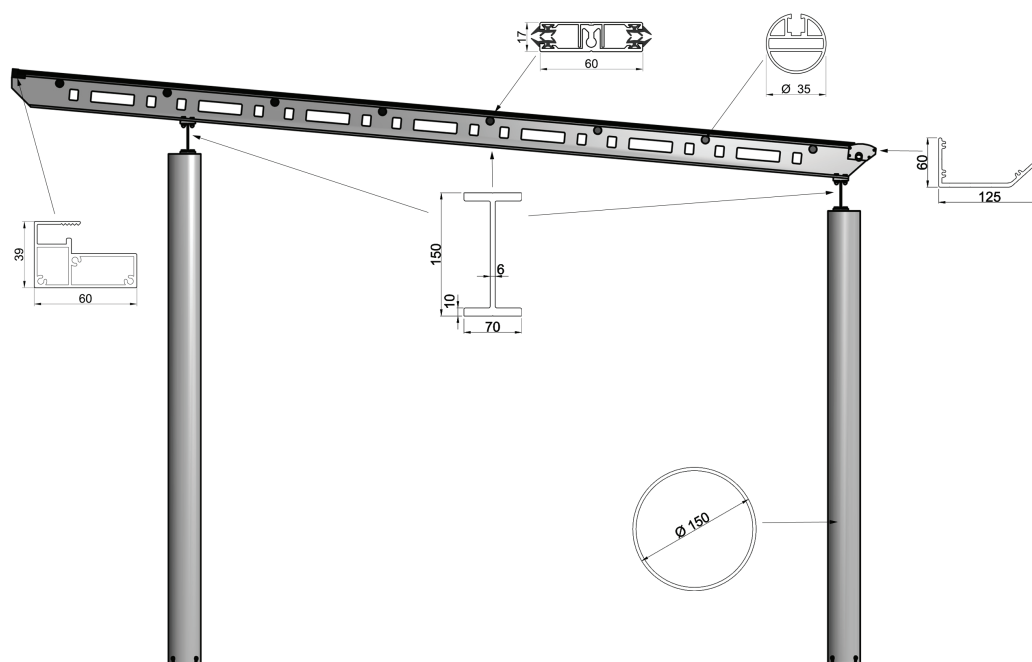

Dimensioni - Valori di  $\Delta H$  in funzione della sporgenza S (arrotondati al cm.)

S	200	250	300	350	400	450	500	550	600
$\Delta H$	9	14	18	22	27	31	35	40	44

## Fregi ornamentali disponibili

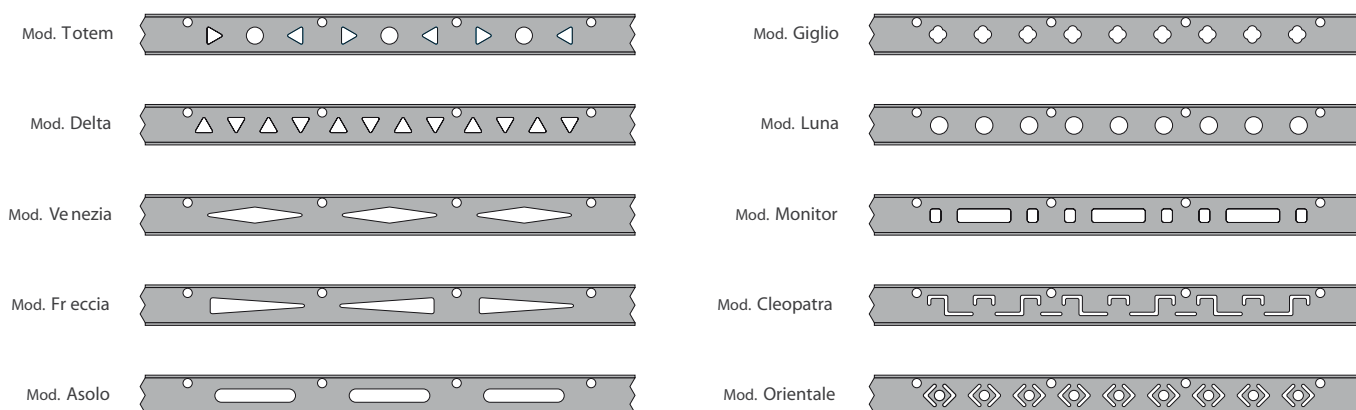

## Manutenzione

Le pergole VITRUM MIONI S.R.L. non necessitano di particolari operazioni di manutenzione.

Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc.) ostruendo i fori di scolo dell'acqua. Per quanto riguarda la pulizia delle lastre, ove presenti, si consiglia la seguente procedura:

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida
2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco

3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

## Importante

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini
- non raschiare mai la lastra con tergovetri, lamette o altri utensili appuntiti
- non pulire le lastre di polycarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.