




# Pergole e coperture per esterni Allupergola®

Scheda tecnica

Reinventata e sostituisce la classica pergola in legno addossata a parete con una struttura in alluminio dal design innovativo ed altamente personalizzabile senza i costi di manutenzione tipici del legno. Ideale per la protezione dagli agenti atmosferici di terrazze o altri spazi esterni può essere utilizzata tutto l'anno grazie alla copertura in policarbonato compatto che permette di ammirare un cielo stellato in estate mentre in inverno non toglie il passaggio di luce agli ambienti interni. Realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T5 è personalizzabile nelle dimensioni e nei colori.

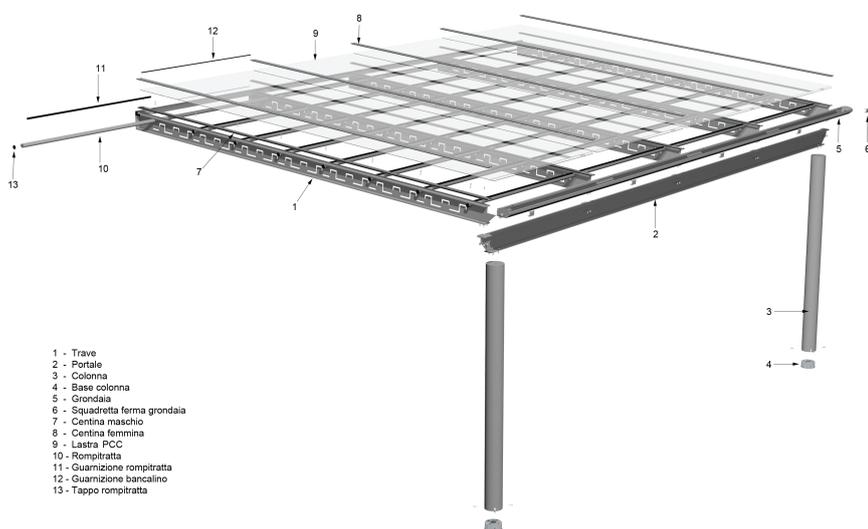

- 1 - Trave
- 2 - Portale
- 3 - Colonna
- 4 - Base colonna
- 5 - Grondaia
- 6 - Squadretta ferma grondaia
- 7 - Centina maschio
- 8 - Centina femmina
- 9 - Lastra PCC
- 10 - Rompritratta
- 11 - Guarnizione rompritratta
- 12 - Guarnizione bancalino
- 13 - Tappo rompritratta

**Struttura** addossata a parete realizzata interamente in lega di alluminio 6082 T6 verniciato a polveri poliestere per esterno e composta da travi IPE 70x150mm alleggerite con fregi decorativi raccordate da traversi di sostegno Ø 35mm. e sostenute da portali con colonne a sezione tonda Ø 150 mm. complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento.

**Copertura** realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto spessore 4mm. con guarnizioni di tenuta e profili fermalastra completa di grondaia anteriore con scarico acqua laterale.

**Progettata** secondo Eurocodice 9 UNI ENV 1999-1-1:2002 per carichi standard di neve 150 daN/mq e vento 90 daN/mq, la struttura è certificata CE secondo EN 1090 da TÜV SÜD e fornita in kit di montaggio.

Rimangono a carico del Committente la predisposizione dei sistemi di fissaggio, la valutazione dell'idoneità statica del prodotto al luogo di installazione e alla destinazione d'uso oltre agli adempimenti di legge.

## Colorazione copertura



PCC  
TRASPARENTE




PCC  
OPALINO



PCC  
BRONZO



PCC  
VERDE ACQUA



PCC  
GRIGIO



PCC  
IR GRIGIO



PCC  
GROFFATO



PCC  
AZZURRO

## Colorazione struttura



FUJI



GRAFITE



QUARTZ




RUGGINE



SILVER


## Sezione profili

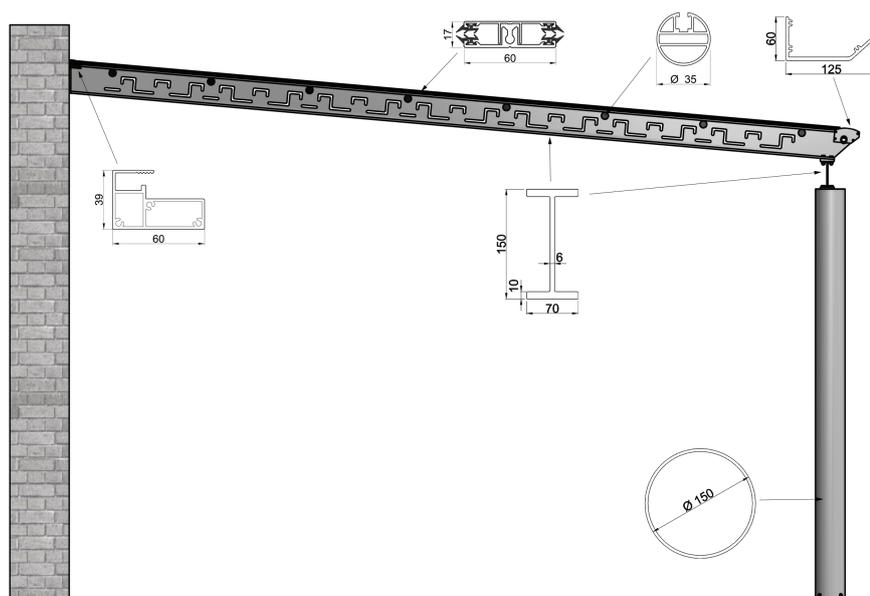

Dimensioni - Valori di  $\Delta H$  in funzione della sporgenza S (arrotondati al cm.)

S	200	250	300	350	400	450	500	550	600
$\Delta H$	31	36	40	44	49	53	57	62	66

## Fregi ornamentali disponibili

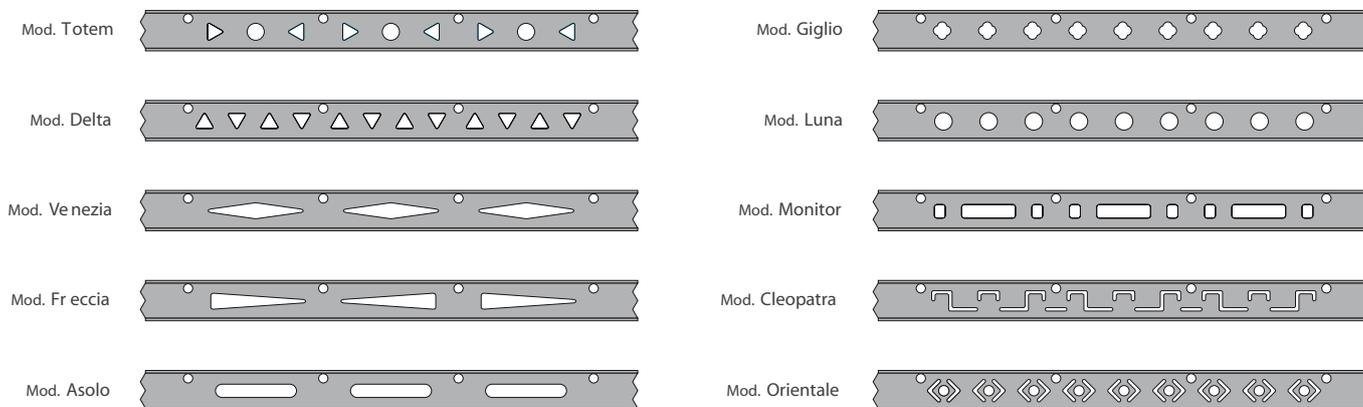

## Manutenzione

Le pergole VITRUM MIONI S.R.L. non necessitano di particolari operazioni di manutenzione.

Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, foglie, ecc..) ostruendo i fori di scolo dell'acqua.

Per quanto riguarda la pulizia delle lastre, ove presenti, si consiglia la seguente procedura:

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida
2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco

3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d'acqua.

## Importante

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini
- non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti
- non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie.