

KAPRI STAR



OKEY



NEW GENERATION SECURITY DOOR

>> DOTAZIONE

- ANTINTRUSIONE **CLASSE 4**
- ISOLAMENTO ACUSTICO 37/45 dB
- TRASMITTANZA TERMICA da 1,8 a 0,9 [W/m²K]

- BATTENTE BILAMIERA IN ACCIAIO ELETTROZINCATO CON BARRE D'ACCIAIO AL MANGANESE ALL'INTERNO DEI RINFORZI ① E FASCE VERTICALI D'ACCIAIO 20/10 ② LATO CERNIERE E SERRATURA
- COIBENTAZIONE INTERNA ③
- DEVIATORI A DOPPIO GANCIO ④
- 8 CHIAVISTELLI MOBILI LATO SERRATURA
- 6 ROSTRI LATO CERNIERE (5 NELLA VERSIONE HH)
- CERNIERE D'ACCIAIO REGISTRABILI SUI 3 ASSI
- SPECIALE SISTEMA D'ACCOPIAMENTO TELAIO/CONTROTELAIO CON DOPPIA REGISTRAZIONE
- TELAIO E MODANATURA PERIMETRALE DEL BATTENTE IN LAMIERA ELETTROZINCATA, PLASTIFICATA CON FINITURA STANDARD MARRONE
- CONTROTELAIO ZINCATO DOTATO DI N. 8 ZANCHE INCORPORATE
- DOPPIA GUARNIZIONE IN GOMMA TRA ANTA E TELAIO GUARNIZIONE IN GOMMA TRA TELAIO E MURO INTERNO
- SPIONCINO GRANDANGOLARE
- LIMITATORE D'APERTURA
- LAMA PARASPIFFERO ACUSTICA E GUARNIZIONE AUTOESPANDENTE
- REGISTRAZIONE DELLO SCROCCO
- POMELLERIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO FINITURA STANDARD BRONZO
- DISPONIBILE ANCHE IN DIMENSIONI NON STANDARD

 **ISTITUTO
GIORDANO**



>> SISTEMI DI CHIUSURA

Le nostre serrature a cilindro e a doppia mappa sono ricicrabili: in caso di perdita o furto della chiave il proprietario potrà cambiare la cifratura della serratura semplicemente sostituendo la vecchia chiave (serratura a cilindro e tripla mappa) o la SIM (serratura a doppia mappa) senza dover attendere l'intervento di un tecnico. Possono inoltre essere dotate di una seconda serratura di servizio a cilindro, con funzione anche di interblocco.



⚡ **Serratura a cilindro**
di alta sicurezza ricicrabile a 2 vite con duplicazione protetta della chiave e blocco automatico anti effrazione: nel caso in cui il malintenzionato riesca a rimuovere la protezione del cilindro il dispositivo interno "L.O.G." impedisce l'arretramento dei catenacci e quindi l'apertura indesiderata della porta.




⚡ **Serratura a tripla mappa**
ricicrabile a 3 vite con duplicazione protetta della chiave.



⚡ **Serratura elettronica motorizzata**
alimentata a batterie o a rete. Comando con tastiera numerica retroilluminata e 128 codici memorizzabili, padronale e di servizio, oppure con lettore biometrico e 99 impronte memorizzabili. In dotazione anche una serratura meccanica a cilindro (modello PEKINO).

>> ACCESSORI

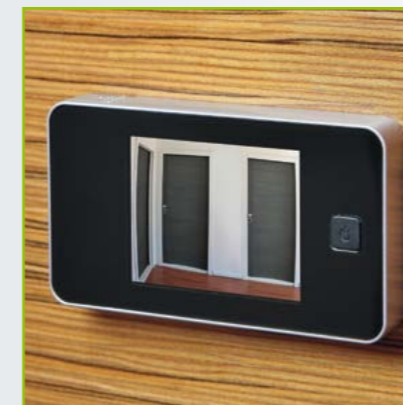

⚡ **Spioncino elettronico**
a batteria con schermo LCD a colori e telecamera esterna. Visualizzazione grandangolare.



⚡ **Cerniere a scomparsa**



>> **Modulo d'allarme**
posizionato sul fianco dell'anta e alimentato a batterie.

PORTE INSTALLATE VERSO L'ESTERNO SERIE "K"



Le porte esposte agli agenti atmosferici (l'ingresso di un edificio sulla strada, di una villa, di una casa di ringhiera, ecc.) devono rispondere a prestazioni differenti da una porta installata all'interno di un condominio. Devono essere isolate termicamente in modo efficace, devono proteggere dai rumori esterni e limitare la formazione di condensa.


Per rispondere a queste esigenze particolari questo modello può essere realizzato anche nella versione "K" ad elevate prestazioni termo-acustiche con l'isolamento di anta e telaio.

Speciale soglia a taglio termico indispensabile nelle porte installate verso l'esterno per una perfetta tenuta all'aria, all'acqua e al vento. Non una vera barriera architettonica perché alta solo 9 mm.




Queste due immagini sono la rappresentazione grafica della conduzione di calore attraverso due diverse porte blindate OKEY: la prima standard, la seconda in versione "K". Il colore rosso rappresenta temperatura alta, il blu temperatura bassa. Come si nota, a pari condizioni esterne, la porta in versione "K" evidenzia che sul lato interno porta c'è calore mentre in quella in versione standard si vede chiaramente che parte della superficie interna, in particolare i bordi dell'anta e il telaio sono freddi, zone sulle quali tenderà a depositarsi la condensa.

VERSIONE STANDARD

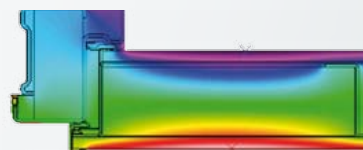

VERSIONE K

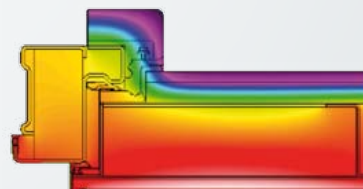

OKEY
NEW GENERATION SECURITY DOOR

CUNEO | ITALY

tel. +39 0171 413348 | FAX +39 0171 413526

okey@okeyporte.it | www.okeyporte.it